



**NPV
INVERSIONES**
TU SOCIO INVERSOR DE CONFIANZA


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

NPV INVERSIONES

Tu socio inversor de confianza



Poste tipo Falco

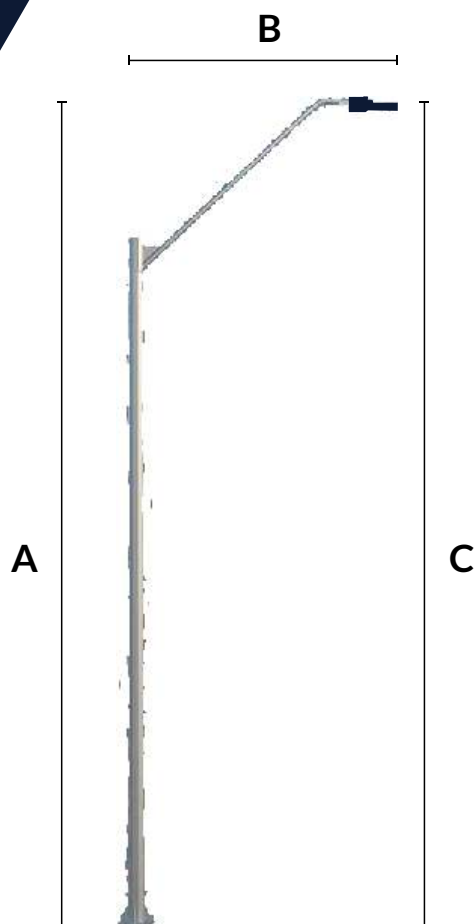

Poste tipo Falco

FORMA GEOMÉTRICA DEL POSTE:

Octagonal (8 caras)

MATERIAL: Acero ASTM A36

ACABADO:

- Galvanizado en caliente
- Galvanizado en caliente y pintado (Pintura electrostatica)

COLORES:

- | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|---|
| -GRIS RAL 7004 |  | -BLANCO |  |
| -VERDE RAL 6002 |  | -NEGRO |  |
| GRIS RAL 7035 |  | -OTROS (Según Requerimiento) | |

A: ALTURA DEL POSTE: 3 M - 16 M

B: AVANCE DEL BRAZO: 1M - 1.95 M

C ALTURA DE LUMINARIA: A+1 M



Sencillo




Doble



Doble propósito



Postes para redes eléctricas

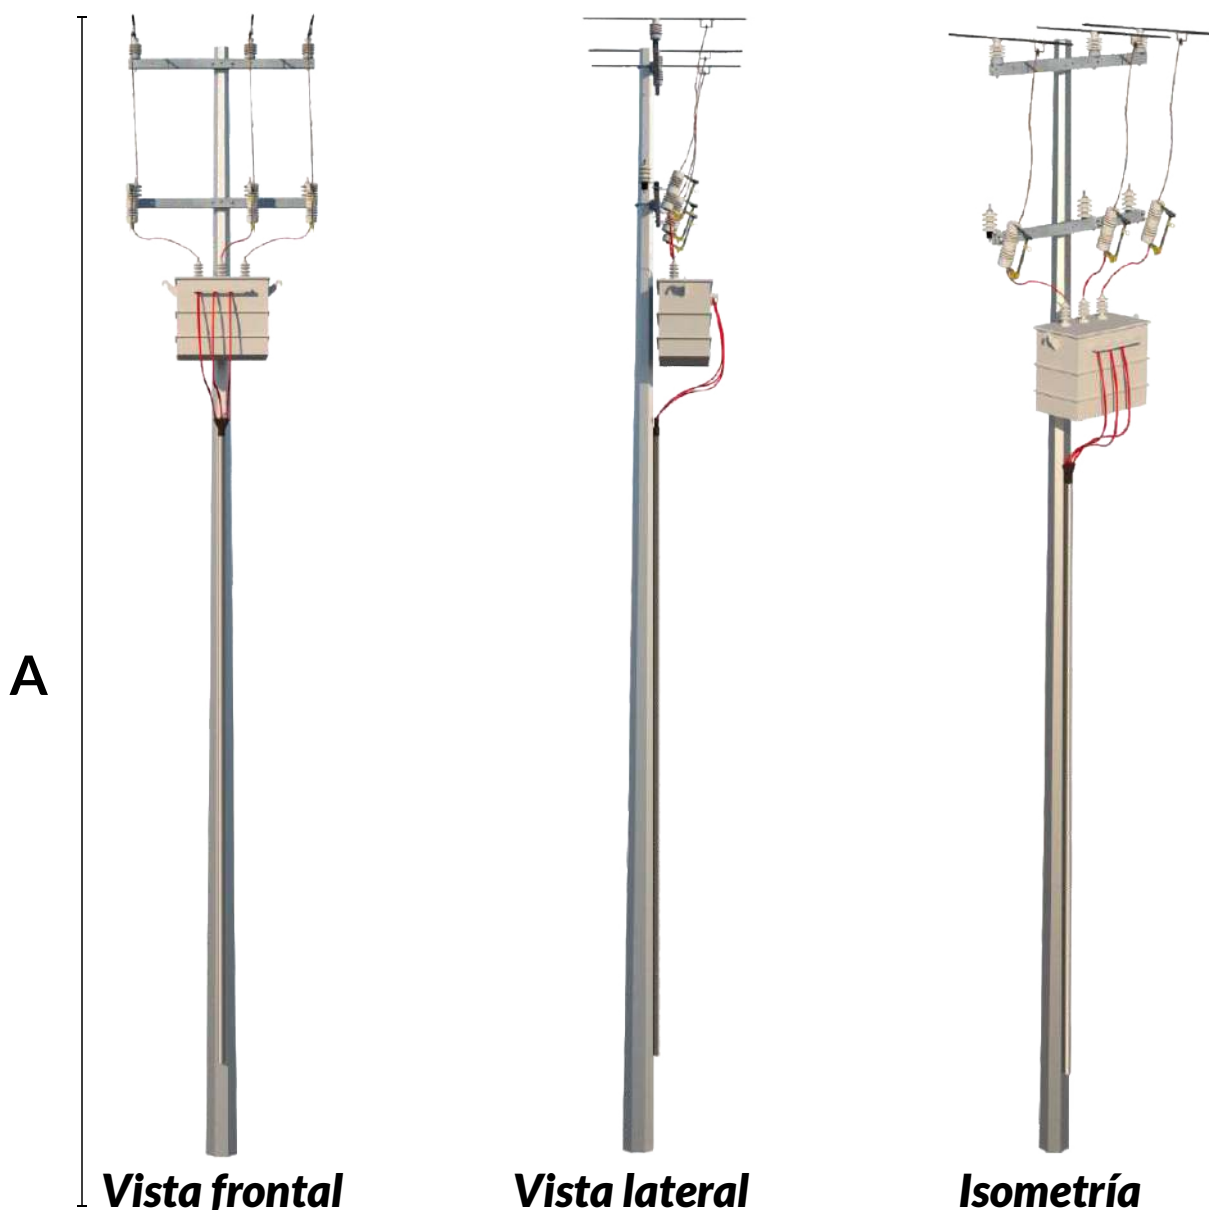

A: ALTURA DEL POSTE: 8 m A 24 m

MATERIAL: Acero ASTM A572 Gr. 50

ACABADO:

-Galvanizado en caliente

CARGA: 510 Kgf A 1350 Kgf

NOTA: Postes metálicos, crucetas y herrajes, son fabricados por nuestra compañía; Elementos adicionales como transformadores, baterías, etc; no están incluidos en nuestra línea de fabricación.



Postes en fibra de vidrio

ESPECIFICACIONES:


- FIBRA DE VIDRIO TIPO E
- RESINA POLIESTER.
- PORCENTAJE FIBRA/RESINA ENTRE 60 % / 40% Y 70% / 30%
- TOPCOAT ISOFTALICO

MONOLITICOS:

- ALTURA DESDE 4 m HASTA 12 m
- SECCIONADOS:
- ALTURA DESDE 8 m HASTA 22 m


CARGAS:

- 350 kgf, 510 kgf, 750 kgf, 1050 kgf,
1350 kgf
43

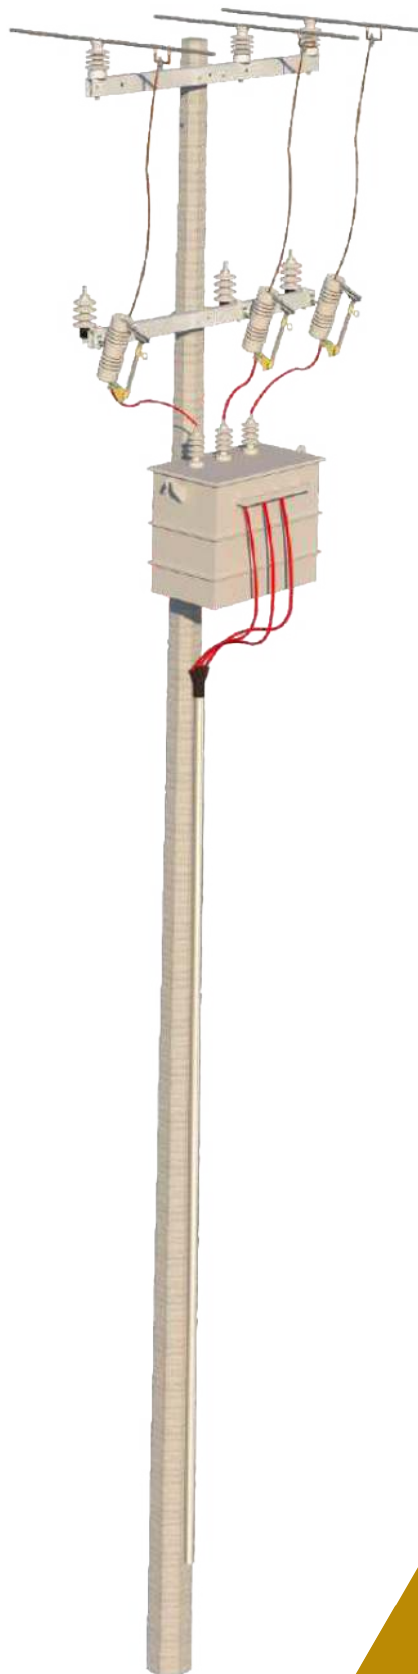



Brazos tipo *INGAL* de Occidente

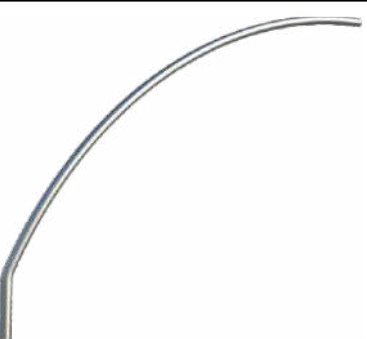BS: 01		Brazo a un doblez
BS: 02		Brazo dos dobleces
BS: 03		Brazo curvo

GENERALIDADES

-DIÁMETRO DE LOS BRAZOS: Ø3/4" - Ø1" - Ø1 1/4" - Ø1 1/2" - Ø2" - Ø2 1/2"
 -CALIBRE (ESPESOR) DE LOS BRAZOS: Cal 16 (1.5 mm) - Cal 14 (2.0 mm) - Cal 2.3 mm
 - Cal 12 (2.5 mm) -
 Cal 3 mm

-**AVANCE/ ALCANCE DE LOS BRAZOS:** Desde 50 cm hasta 4.0 m

TIPO DE SUJECIÓN



-**CON ANILLOS TIPO GRILLETE:** Por cada brazo se requiere 2 anillos

-**CON ANILLOS CON SALIDA Y PERNOS:** Por cada brazo se requieren 2 anillos con salida; los pernos carruaje centrales atraviesan los brazos perforados y así son sujetos al poste

-**CON PERNOS PASANTES:** Los brazos se perforan y se aseguran a las perforaciones del poste con pernos pasantes

-**ACABADO FINAL:** Galvanizado en caliente o Galvanizado con recubrimiento de pintura electrostática

Brazos tipo EPM

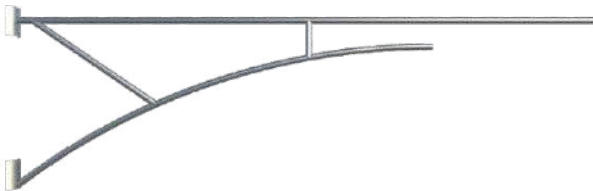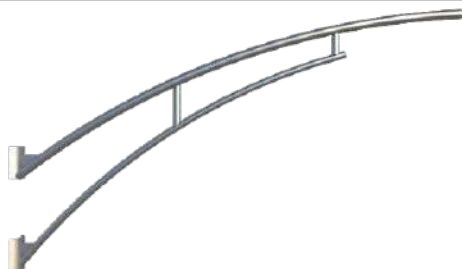EPM: 01	EPM: 02
	
BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1.5 m 52°-0° EPM	BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1.5 m 52°-20° EPM
EPM: 03	EPM: 04
	
BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1.5 m 20°-0° EPM	BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1.5 m 20°-20° EPM
EPM: 05	EPM: 06
	
BRAZO EXTRALARGO DE 1 1/2"X4.5 m EPM	BRAZO DOBLE PLATINA DE 1 1/2" EPM

GENERALIDADES

- DIÁMETRO DE LOS BRAZOS:** Ø3/4" - Ø1" - Ø1 1/4" - Ø1 1/2" - Ø2" - Ø2 1/2"
- CALIBRE (ESPEJOR) DE LOS BRAZOS:** Cal 16 (1.5 mm) - Cal 14 (2.0 mm) - Cal 2.3 mm - Cal 12 (2.5 mm) - Cal 3 mm
- AVANCE/ ALCANCE DE LOS BRAZOS:** Desde 50 cm hasta 4.0 m

Brazos tipo EPM

EPM: 07	EPM: 08
	
BRAZO ORNAMENTAL LARGO TIPO CARABOBO DE 1 1/2" EPM	BRAZO SENCILLO CORTO ANDEN DE 1 1/2" EPM
EPM: 09	EPM: 10
	
BRAZO DOBLE(UNO LARGO, UNO CORTO) TIPO CARABOBO EPM	BRAZO DOBLE (DOBLE LARGO) TIPO CARABOBO EPM
EPM: 11	EPM: 12
	
BRAZO BAILARINA DE 1 1/2" EPM	BRAZO DE 1 1/2"X1.5m CARABOBO ADAPTADO F.H

GENERALIDADES


- DIÁMETRO DE LOS BRAZOS:** Ø3/4" - Ø1" - Ø1 1/4" - Ø1 1/2" - Ø2" - Ø2 1/2"
- CALIBRE (ESPESOR) DE LOS BRAZOS:** Cal 16 (1.5 mm) - Cal 14 (2.0 mm) - Cal 2.3 mm - Cal 12 (2.5 mm) - Cal 3 mm
- AVANCE/ ALCANCE DE LOS BRAZOS:** Desde 50 cm hasta 4.0 m

Herrajes

-ANILLOS GALVANIZADOS: Sin salida, 1 salida, 2 salidas, anillo grillete (de 3" a 13")

SIN SALIDA	1 SALIDA	2 SALIDAS	ANILLO GRILLETE
			

-GRILLETES: 3/4" - 1 1/2" - 2 1/2"

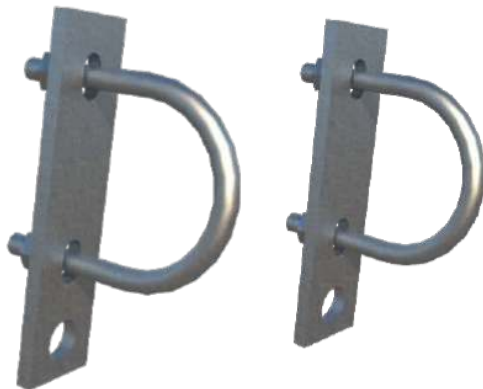

-CRUCETAS / CRUCETA AUTOSOPORTADAS METALICAS DE ALAS IGUALES



ÁNGULOS		
2 1/2" x 3/16"	3" x 1/4"	4" x 1/2"
2 1/2" x 1/4"	3" x 5/16"	4" x 3/8"
	3" x 3/8"	

Herrajes

-DIAGONAL RECTO GALVANIZADO: De 0.60 m, 0.68 m, 1.10 m, 1.50 m, 1.80 m



MATERIAL:
-Elaborados en ángulo
de 3/16"X1 1/2"

-DIAGONAL EN V: De 12"x48", 18"x48", 18"x60"



MATERIAL:
-Elaborados en ángulo
de 3/16"X1 1/2"

-DIAGONAL BANDERA: De 7" y 8"



MATERIAL:
-Elaborados en ángulo
de 3/16"X1 1/2"

Herrajes


- BAYONETAS SENCILLAS O DOBLES: De 1/4"x2" - 1/4"x2 1/2" - 1/4"x3" de 1.5 m y 2.0 m



- VARILLA ANCLA: De 5/8" x1.5 m, 1.8 m y 2.4 m



- PERCHA GALVANIZADA: De 1 hasta 5 puestos

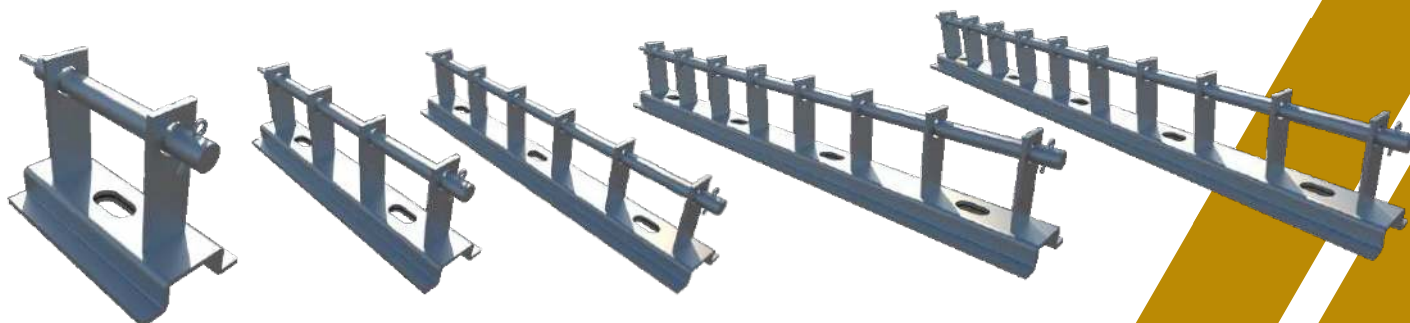

Herrajes

- GRAPA MORDAZA: 4" y 6" X 3 tornillos



MATERIAL PLATINA	1/4" X 1 1/2"
PERNOS CARRUAJE	1 1/2" X 1/2"

- BISAGRA PIE DE AMIGO




Herrajes

- ARANDELAS: Planas, cuadradas y redondas



- CUBO DE PROTECCIÓN:

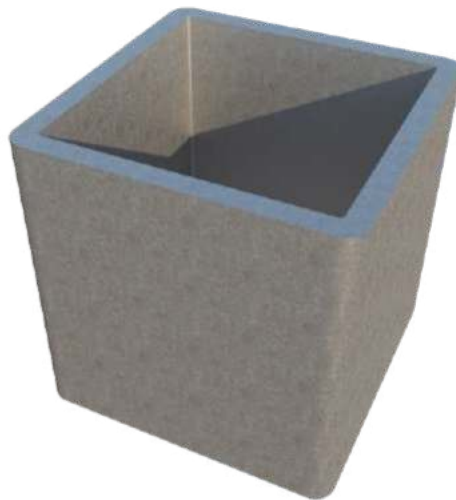



NPV INVERSIONES

TU SOCIO INVERSOR DE CONFIANZA